




FORD TAUNUS de LUXE ab 1951

WARTUNGS-HINWEISE

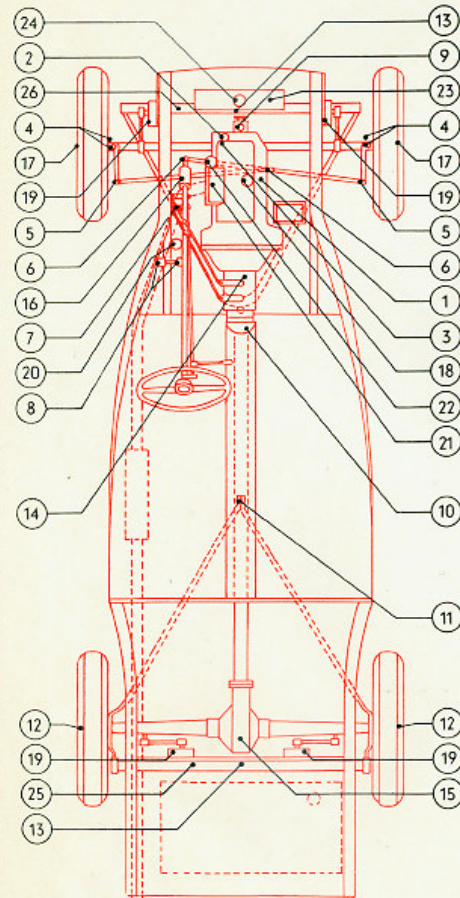

Nachdruck verboten Urheberrechte beachten

Schmierabstände	Schmiermittel	Nr.	Schmierstellen	Anzahl	Wartungsart	
Täglich	Öl wie Nr. 2 und 3	1	Motor-Ölmeßstab		Ölstand prüfen, bei Bedarf ergänzen	
Alle 2500 km	ganzjährig: GASOLIN RECORD 10 W-30 HD *) Fußnote Ölwechsel beachten	2	Motor-Öleinfüllstutzen		Ölwechsel und Spülung nur bei warmem Motor	
		3	Motor-Ölablaßschraube			
		4	Achsschenkelbolzen links und rechts	4	Druckschmierköpfe reinigen und mit der Hochdruckfettpresse abschmieren	
		5	Spurstange links und rechts	2		
		6	Lenkschubstange	2		
		7	Schalldestänge	1		
		8	Fußhebelwerk	2		
		9	Lüfterlager	1		
	GASOLIN MEHRZWECKFETT **)	10	Gelenkwellenkappe	1	mit Ölprelle abschmieren	
		11	Gelenkwellen-Mittellager	1		
		12	Hinterradlager links und rechts	2		
		13	Federn-Mittelbolzen vorn und hinten			
GASOLIN MEHRZWECKFETT ***)	14	Wechselgetriebe		Ölstand prüfen, bei Bedarf ergänzen		
	15	Achsantrieb				
Alle 7500 km	GASOLIN GETRIEBEÖL MZ 80	14	Wechselgetriebe		Ölwechsel und Spülung möglichst in warmem Zustand	
		15	Achsantrieb			
	GASOLIN MEHRZWECKFETT ***)	17	Vorderradlager links und rechts		kontrollieren (Werkstatt)	
		18	Verteiler-Fettbüchse			
	Bosch-Fett F1 1 v 8	19	Stoßdämpfer vorn und hinten	4	kontrollieren (Werkstatt)	
		20	Hauptbremszylinder			
	Ate BLAUE ORIGINAL BREMSFL.	21	Luftfilter		Flüssigkeitsstand prüfen, bei Bedarf ergänzen	
		22	Kraftstoffpumpe			
	2 mal jährlich	GASOLIN MOTORÖL 20W/20	23	Kühlsystem (Ablabahn)		reinigen gemäß Werksvorschrift
			24	Kühlsystem (Einfüllstutzen)		
Nach Bedarf	GASOLIN SCHUTZ- u. SPRÜHÖL	—	Scharniere, Scheibenwischer-gelenke, Gashebelwelle und Vergasergestänge		reinigen und ölen	
		25	Federblätter vorn und hinten		reinigen und absprühen	

*) oder GASOLIN SUPER MOTORÖL 20 W/20

Einfahrsvorschriften:

Motor: 1. Ölwechsel nach 500 km
2. Ölwechsel nach 2500 km
laufender Ölwechsel alle 2500 km

**) oder GASOLIN HOCHDRUCKFETT ROT
***) oder GASOLIN WALZLAGERFETT

Besonders zu beachten:

Ölwechsel:

Bei Nichtverwendung von GASOLIN RECORD 10 W-30 HD (ganzjährig) wird bei strenger Kälte unter -10°C GASOLIN SUPER MOTORÖL 10W empfohlen.

Motorhaube öffnen: durch Zugknopf links unter dem Armaturenbrett und Zurückdrücken der Sperrklinke an der Frontseite der Haube.
Kofferraum: durch Schloß und Sperrklinke öffnen.

Motor: Otto-Viertakt
4 Zyl. 34 PS 1172 cc
Zündfolge: 1-2-4-3 (Zyl. 1 am Kühler)
Zündkerzen: Bosch W 175 T 1
Beru 175/14
Champion H-10

Bremse: Fuß- und Handbremse auf Funktion prüfen, notfalls nachstellen (Werkstatt).

Batterie: unter der Motorhaube. Flüssigkeitsstand prüfen, mit destilliertem Wasser ergänzen. Pole reinigen und einfetten. Mindestens alle 4 Wochen.

Bereifung: 5,90-15

Luftdruck: bei Teilbelastung bei Vollbelastung
vorn 1,3 atü 1,3-1,4 atü
hinten 1,3 atü 1,6-1,7 atü
Reserverad 1,6-1,7 atü

Wagenheber ansetzen: in der Einsteckhülse, in der Mitte des Fahrzeuges links und rechts unter den Trittbrettern.

Wagen aufbocken: a) Vorderachse
b) Hinterachse

Chassis-Hebebühne:
a) Links und rechts unter Vorderachse
b) Links und rechts unter Hinterachse

Einträger-Schwenkarm- und

Kreuz-Hebebühne:

a) Links und rechts unter den seitlichen Längsprofilen hinter den Vorderrädern (in Fahrtrichtung)
b) Links und rechts unter den seitlichen Längsprofilen vor den Hinterrädern

Füllmengen:

Kühlsystem = 7,75 Liter
Kraftstoff = 38,0 Liter
Motor = 2,75 Liter
Wechselgetriebe = 0,62 Liter
Achsantrieb = 0,7 Liter

Kraftstoff-Einfüllstutzen: hinten rechts